


Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Настенный конденсационный газовый котел Buderus Logamax plus GB172-30 iKW H**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-gazovyy-kotel-buderus-logamax-plus-gb172-30-ikw-h>

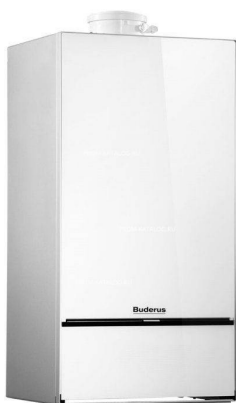

Описание

Модель конденсационного газового котла Buderus Logamax plus GB172 iKW H (белый)

монтируется настенным способом и отличается высокой производительностью работы.

Производитель снабдил агрегат высококачественными комплектующими деталями, поэтому прибор функционирует практически бесшумно и считается энергосберегающим. На лицевой части корпуса располагается интуитивно удобная в эксплуатации панель управления с большим сенсорным экраном.

Преимущества и особенности отопительного котла от торговой марки Buderus серии Logamax plus GB172:

- Высокоэффективный теплообменник WB5 из алюминиевого сплава.
- Интегрированная погодозависимая система автоматики EMS с большим экраном и интуитивно понятным меню.
- Встроенный 12 л. расширительный бак и надежный гидравлический блок для 2х-контурных.
- Дистанционное управление всеми процессами через приложения на смартфоне или планшете.

- Передняя панель из титанового стекла устойчива к механическим повреждениям и легко очищается.
- Все компоненты доступны спереди, что значительно облегчает обслуживание котла.
- Компактные размеры и уменьшенный вес.
- Стильный, элегантный дизайн.
- Доступны варианты с панелями белого и черного цвета.
- Горелка с широким диапазоном модуляции.

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	30
Мах давление отопит контура , Атм	2,96
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	13,7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0,2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	13,7
Мах расход природного газа, м3/ч	3,02
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2,22
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	133
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	84x44x35
Вес, кг	52

Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	84
Ширина, см	44
Глубина, см	35
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.